

# CETO

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE EAU CHAUDE

### Descriptif

Radiateur sèche-serviettes en acier composé de lames horizontales (12 à 23 lames selon les modèles)

- Raccordement central avec entraxe de 50 mm (deux coudes fournis) ou raccordement sur collecteurs
- 3 hauteurs (803, 1230 et 1512 mm) et une largeur unique de 500 mm
- Coloris : blanc (RAL 9016)
- Livré avec 2 bouchons et un purgeur

### + produit

- Importante surface d'échange permettant de mieux sécher et chauffer les serviettes
- Esthétique s'intégrant à tout type de salles de bains
- Traitement de surface double-protections, anti-corrosion par bains de nano haute résistance

### + prescription




- Sèche-serviettes pour chauffage central destiné au marché de la construction neuve
- Appareil à lames au design original
- Produit d'entrée de gamme
- Puissances disponibles : 196 à 697 W ( $\Delta T30$  et  $\Delta T50$ )
- Raccordement invisible en connexion centrale
- Pose simplifiée grâce aux quatre fixations murales



### COTES D'ENCOMBREMENT

	Petit	Moyen	Grand
A	540	960	1260
B	350	350	350
C	85	85	85
D	40	40	40
E1	50	50	50
E2	450	450	450
H	803	1230	1522
L	500	500	500

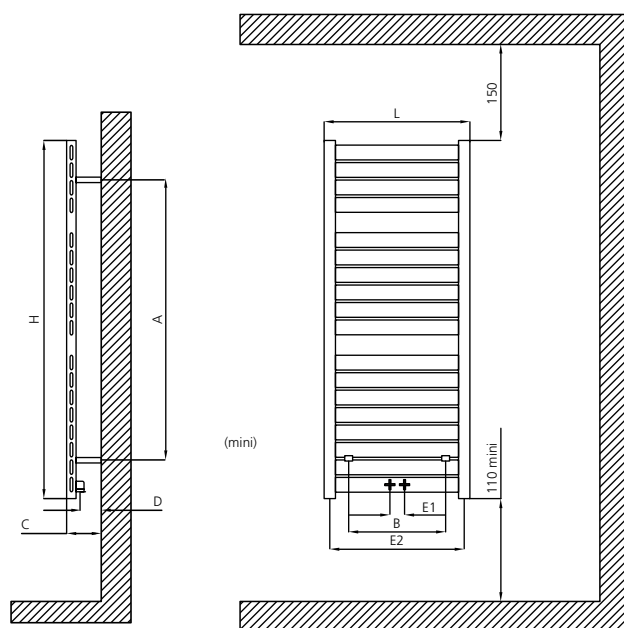

### Caractéristiques techniques

	HAUTEUR	LARGEUR	NOMBRE DE TUBE	RÉPARTITION TUBE	CONNEXION CENTRALE		CONNEXION SUR LES MATS	
					$\Delta t30$	$\Delta t50$	$\Delta t30$	$\Delta t50$
CETO	803	500	12	4+8	196	374	199	389
	1230	500	18	4+6+8	289	552	292	568
	1512	500	23	5+8+10	358	684	360	697